





1.



2.

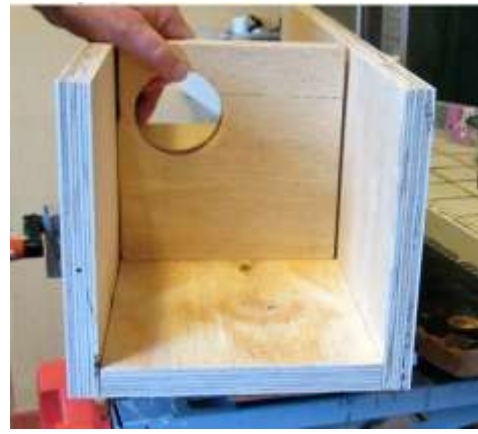

3.

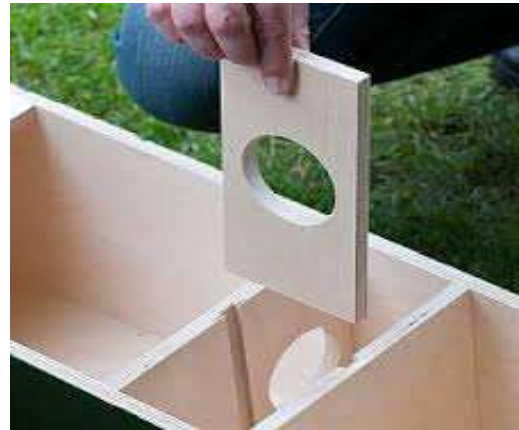

4.



5.



6.



7.



8.

1. Zijwanden (tegen buitenzijde bodem (80cm x 20 cm) monteren. Balkon 18cm x 18cm
2. En 3. Anti Kauwensluis: Invliegschotjes 17 x 18 hoog, ronde opening 6,5cm doorsnee op hoogte van 10 cm boven bodem. Andere opening staat haaks op eerste opening. Als je door de voorste kijkt mag je niet door de andere in de kast kijken. Er mag op geen enkele manier licht in de nestkast komen. Invliegschotjes onderling op 10 cm afstand daar tussen
4. een schot met een rond gat, doorsnee 6,5 cm.
5. Achterwand lager dan zijwanden 22x17 en daarna de kier afsluiten met latje (6.) tegen lichtinval. 7. Het latje 4 cm van achterwand voor de opening in de achterwand plaatsen.
8. De deksel 28 x 85 steekt aan de zijde van de scharniertjes 2 cm over. Twee scharniertjes plaatsen op overstek deksel, zorg dat ze niet uitsteken. Kasten om en om links of rechts opendraaiende deksel.

Twee maal twee oogjes per nestkast. Schroef er één in het deksel en één in de zijwand op de hoogte van een invliegschotje en achter één in het deksel en één op de hoogte van het lichtinval schotje.

Alleen de buitenzijden schilderen, dus alle vlakken waar regenwater op kan komen, zoals het balkon, de ronde opening in het deksel, de ronde opening van het eerste invliegschotje en aan de achterzijde de buitenkant van het lichtinval schotje en de achterwand. Schilder ook het vlak van het tweede invliegschotje waar het gat van het eerste schotje op "kijkt".

Afmetingen Dak 85x25

2x zijkant 77x20

Bodem 77x18

Achterschotje 21,5 x 18

Invliegschotjes 16 x18

Zelf gemaakte nestkast vóór of na plaatsing melden bij peter@boelee.nl voor advies.

